



УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОГО БИОКАМИНА С ПОДСТАВКОЙ В ПОРТАЛ

ВАРИАНТ №1

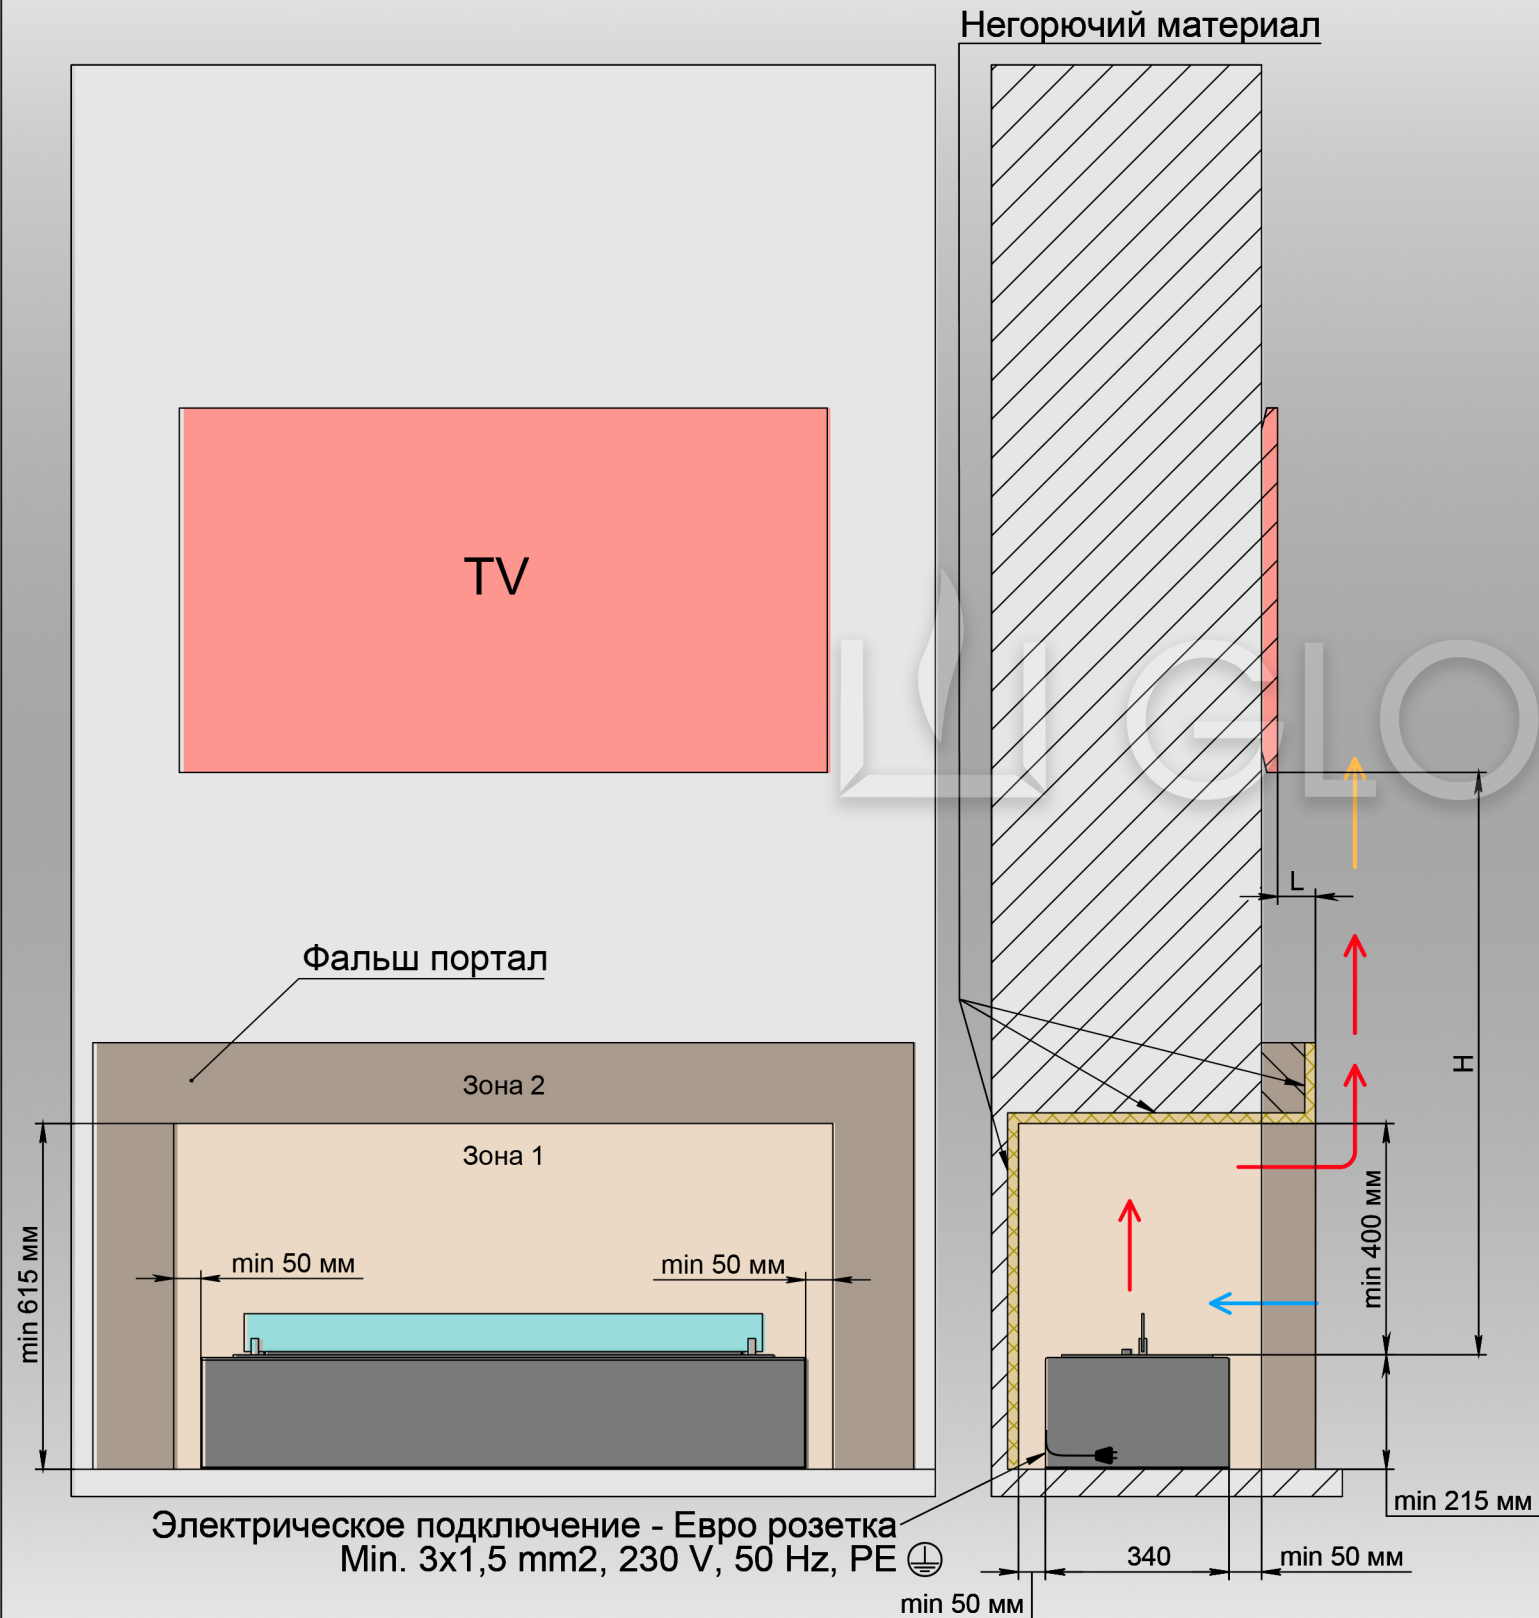

ВАРИАНТ №2

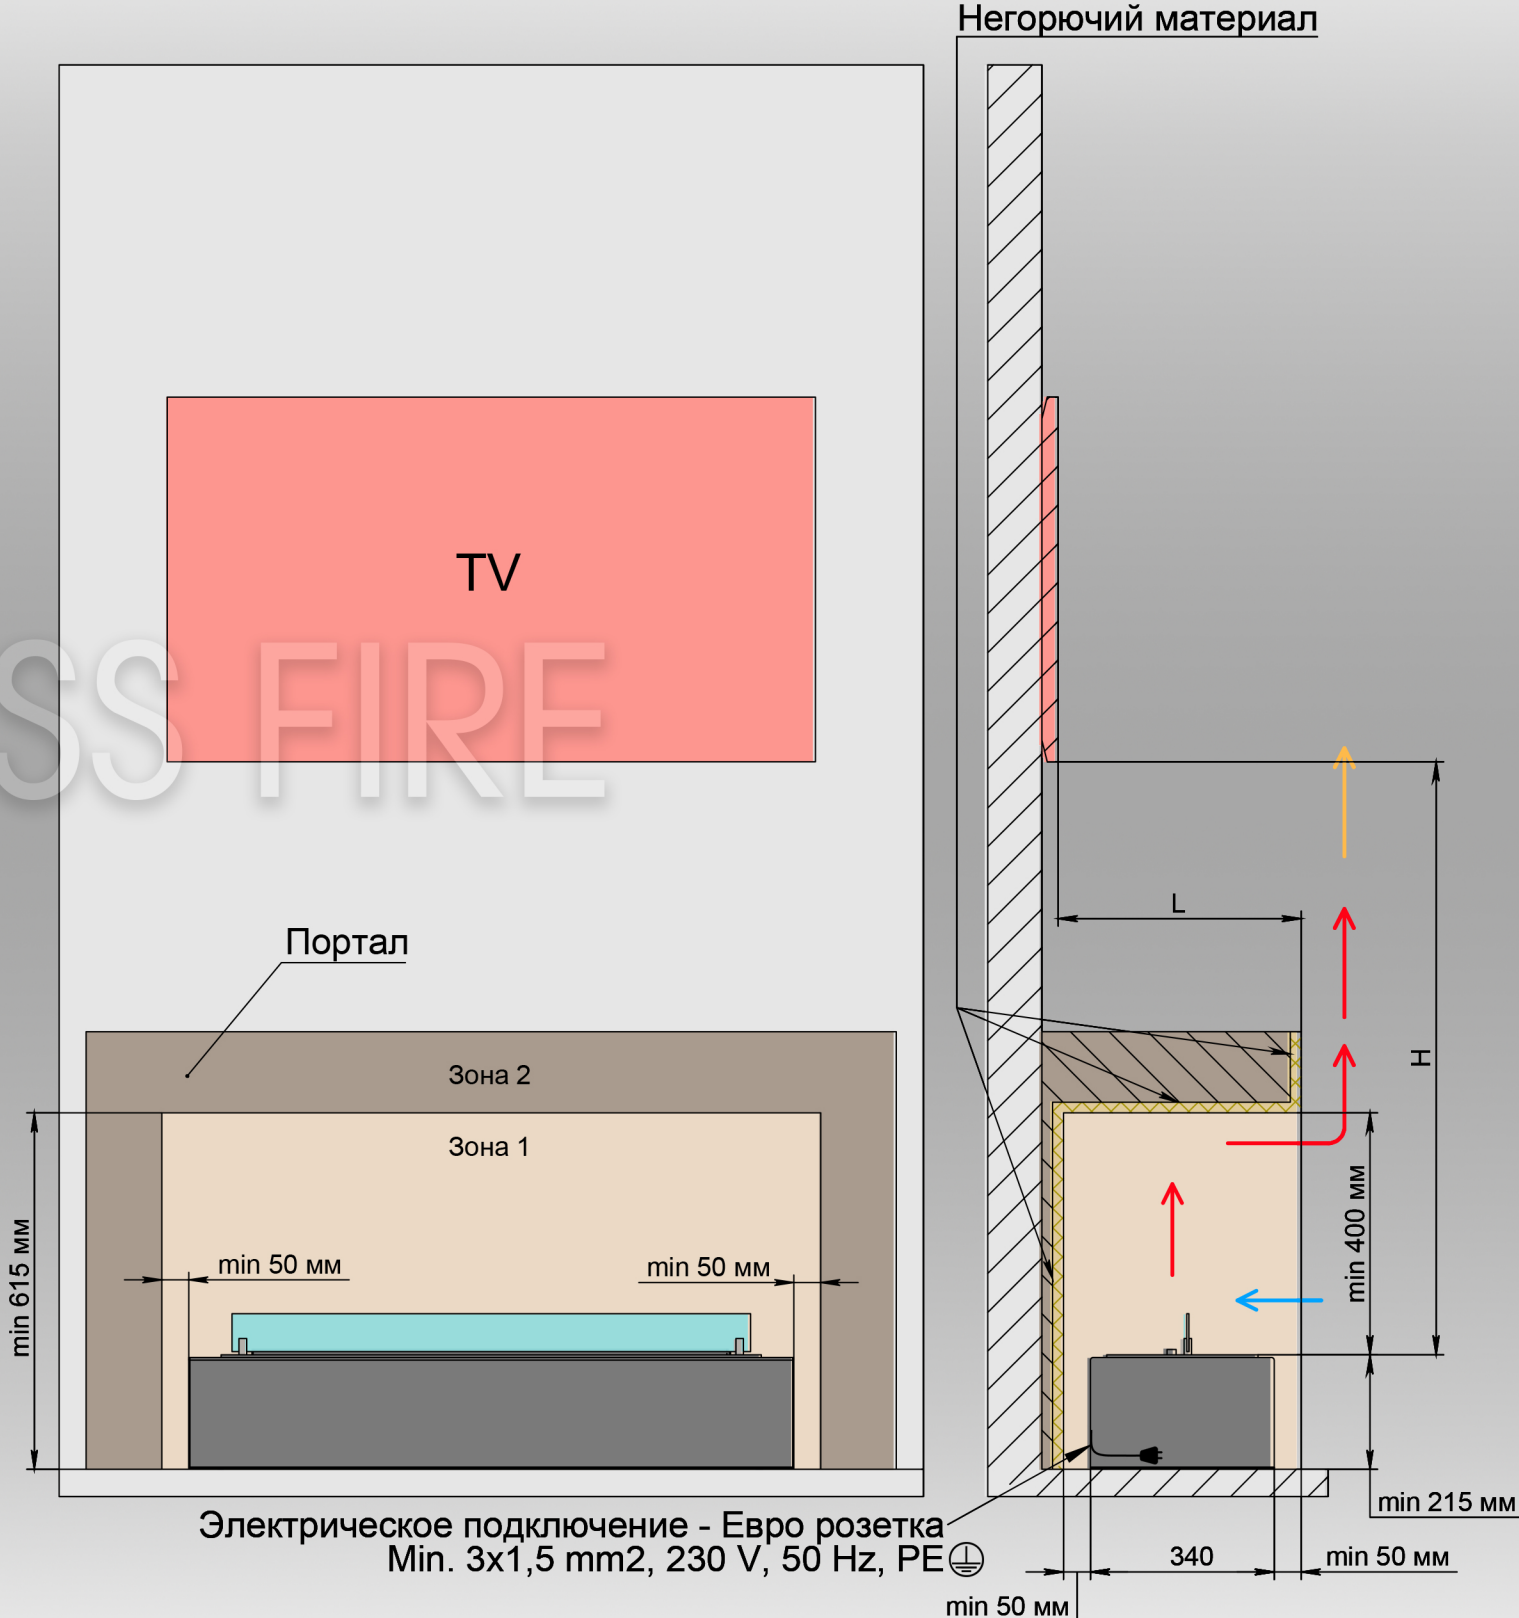

- - холодный воздух
- - тёплый воздух
- - горячий воздух

	L		
	50 mm	51-100 mm	≥101 mm
H	min. 1100 mm	min. 1000 mm	min. 900 mm

Установка стекла на биокамин - обязательна.
Зона 1 должна быть выполнена из несгораемых материалов.
Зона 2 должна выдерживать нагрев до 80° С.
Рядом с биокамином предусмотреть штепсельную розетку евро-типа.