



УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОГО БИОКАМИНА В ПОДСТАВКЕ ПОД ТЕЛЕВИЗОРОМ
НИША - СКВОЗНАЯ

ВАРИАНТ №1

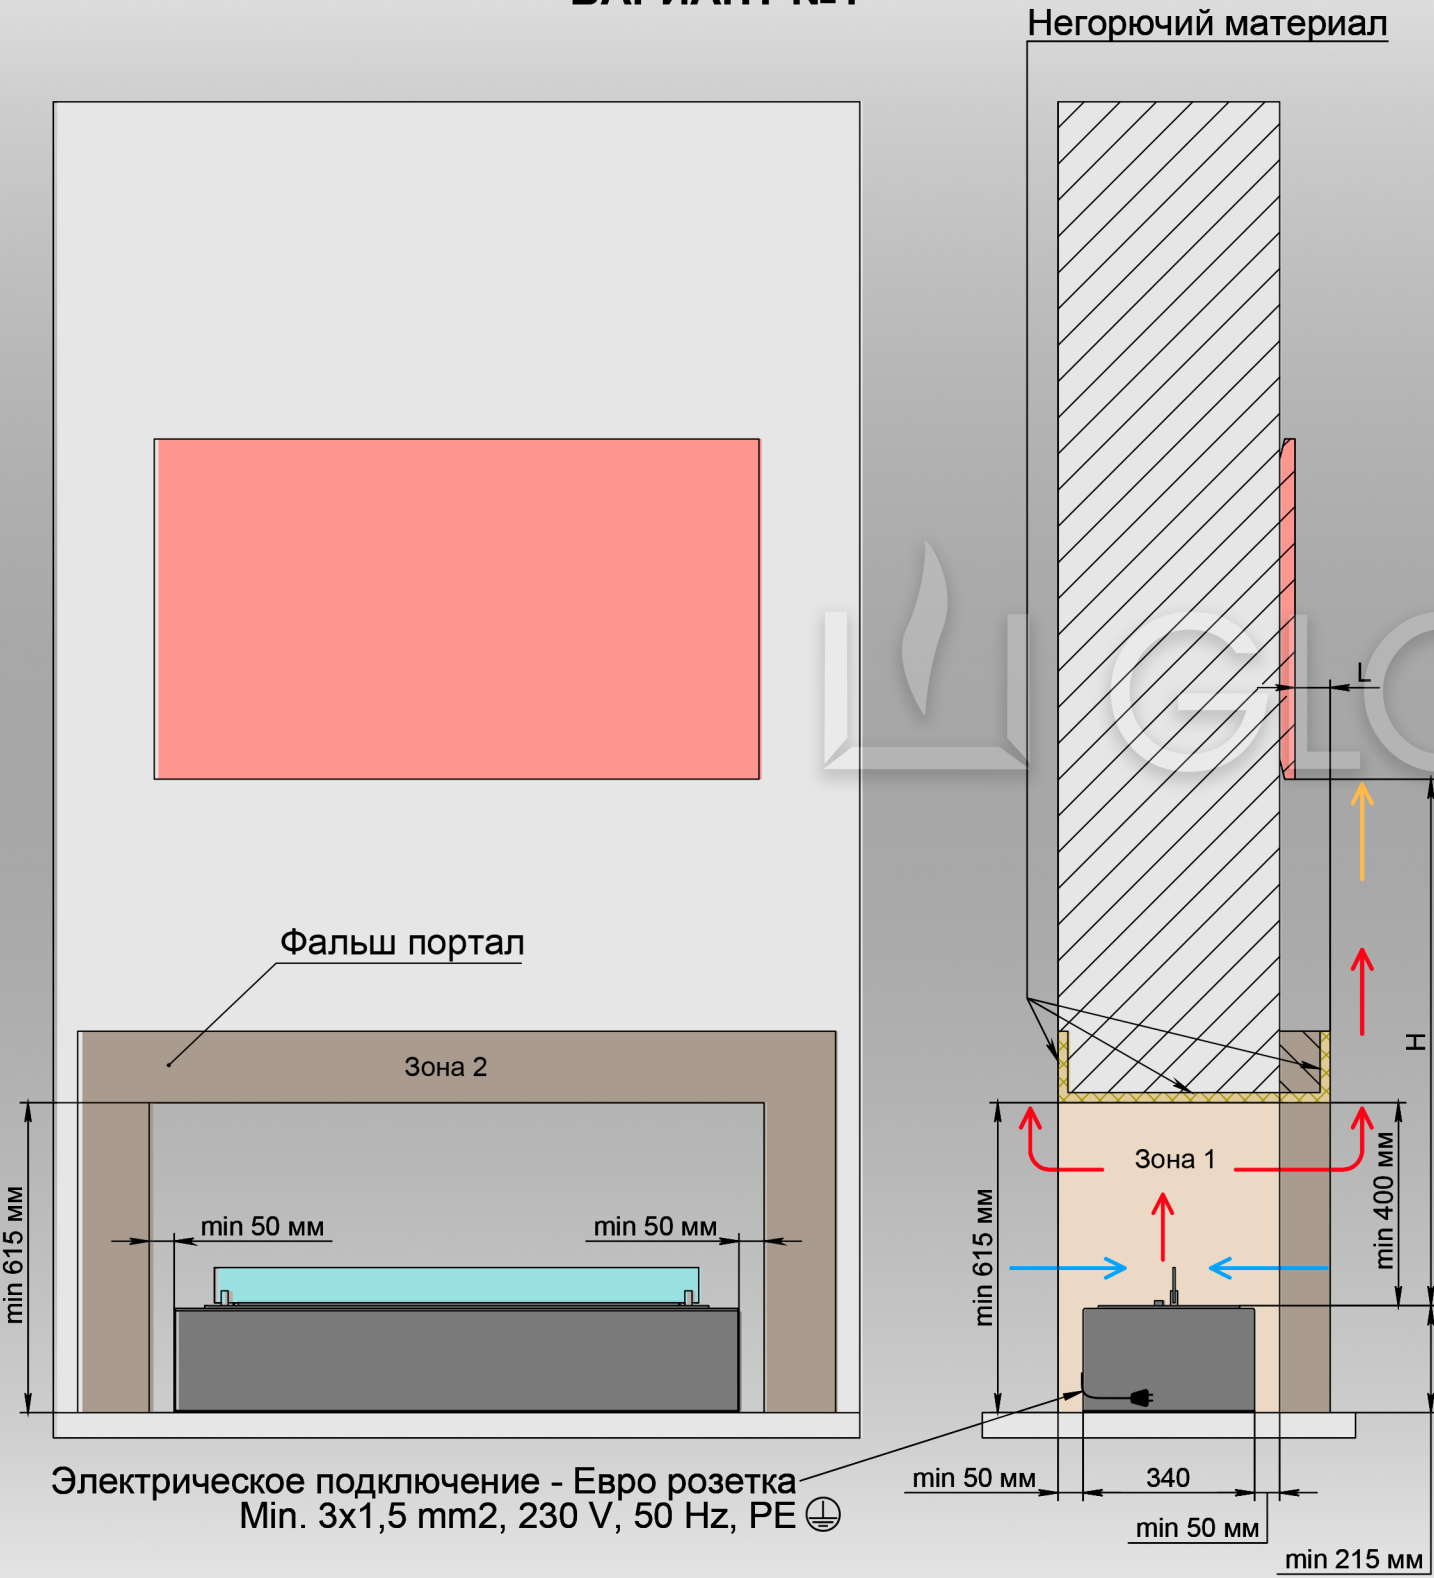

ВАРИАНТ №2

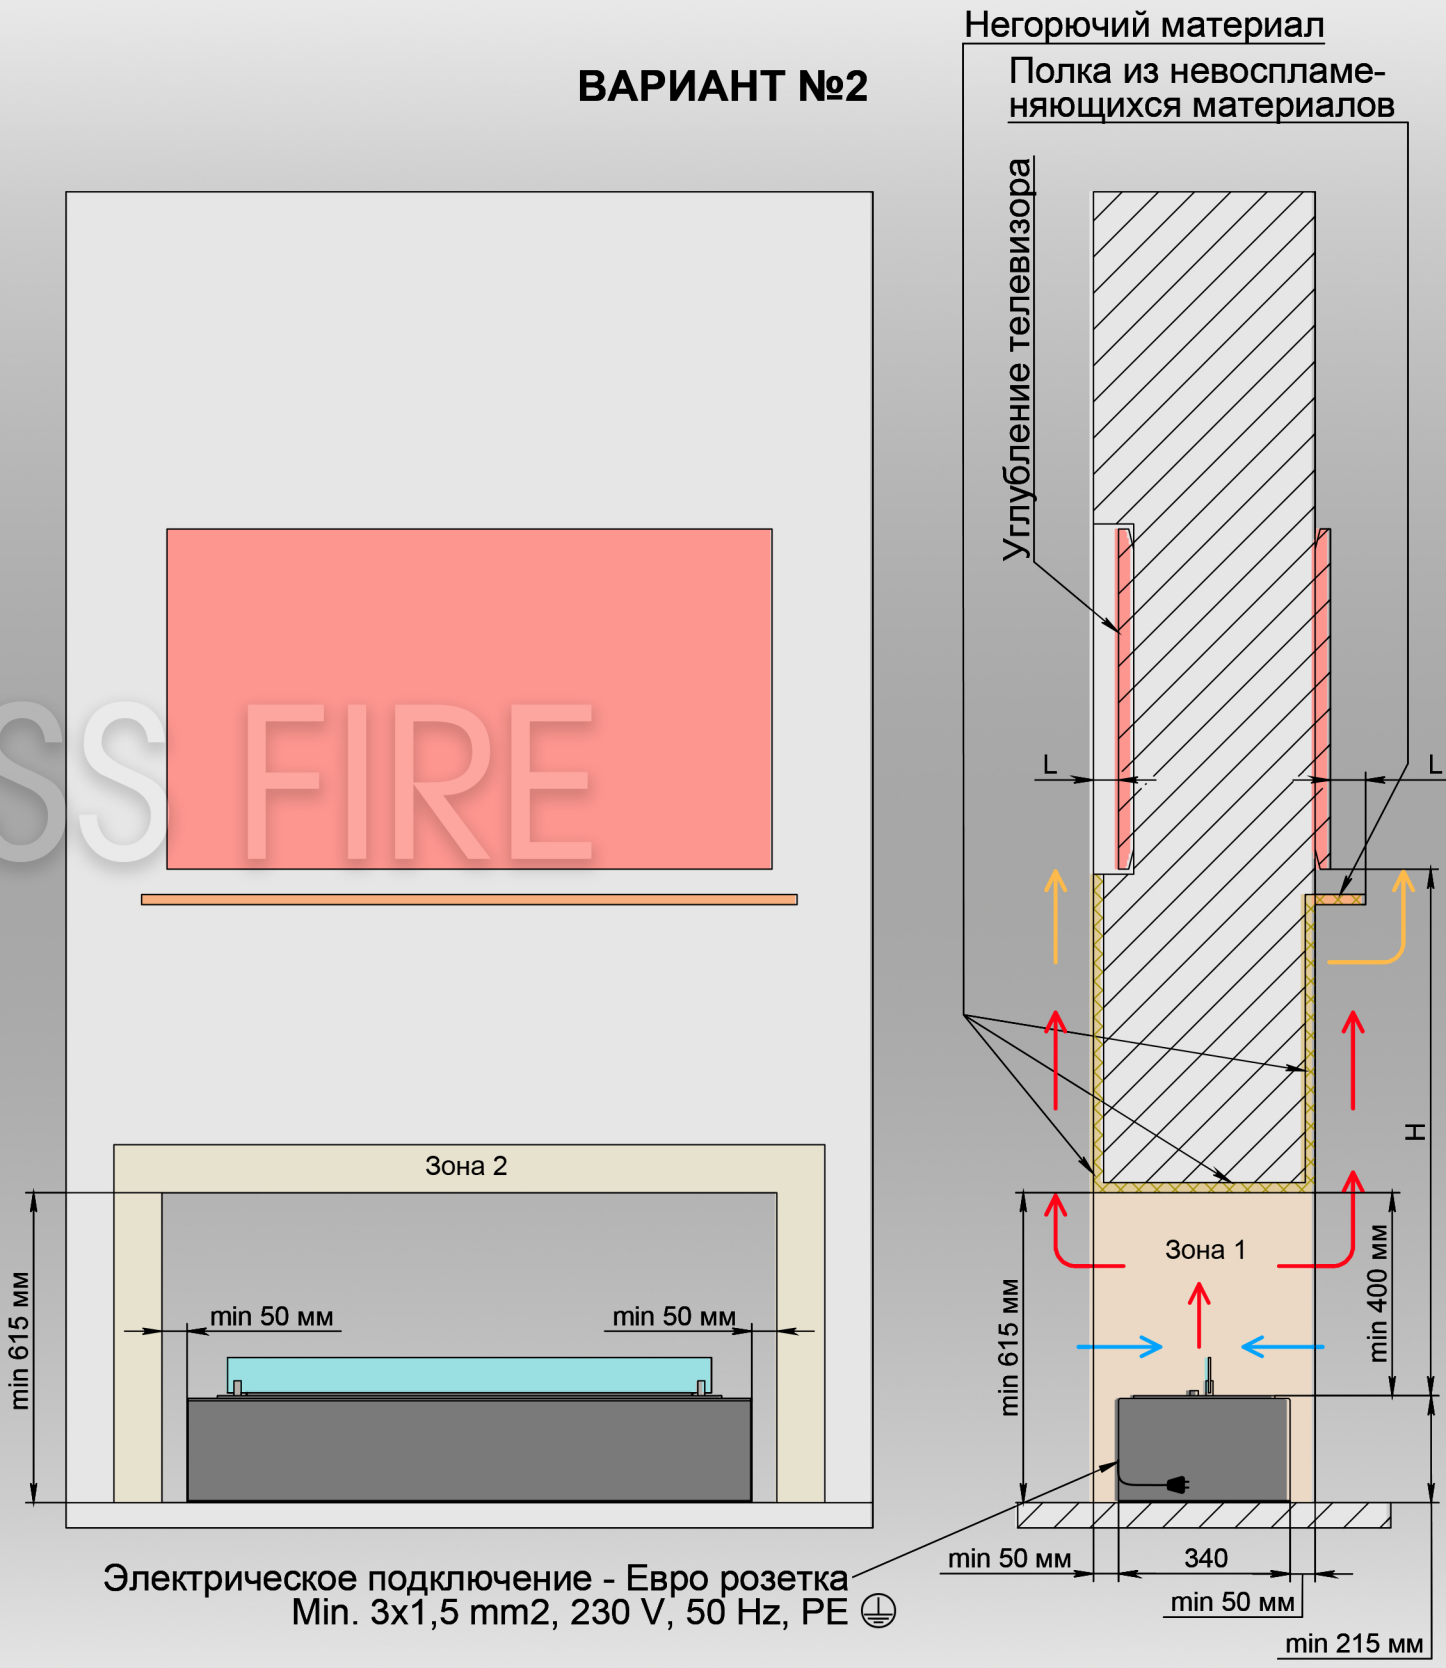

- холодный воздух
- тёплый воздух
- горячий воздух

	L		
	50 mm	51-100 mm	≥101 mm
H	min. 1100 mm	min. 1000 mm	min. 900 mm

Установка стекла на биокамин - обязательна.
Зона 1 должна быть выполнена из несгораемых материалов.
Зона 2 должна выдерживать нагрев до 80° С.
Рядом с биокамином предусмотреть штепсельную розетку евро-типа.